

# Mobile Zapfbehälter für Dieselöl

## ZUGELASSEN D.M., ohne Spendereinheit


### BEHÄLTER

mit Zylinderachse auf wegroll sicheren Auflagebügel, realisiert aus Kohlenstoffstahl-Blech erster Qualität, VOLLSTÄNDIG MIT EPOXIDPULVER LACKIERT, hydraulisch getestet und ausgestattet mit dem folgenden Zubehör: Mannloch, Durchm. 420 mm mit Bolzen und Dichtung, Füllanschluss mit Schnellkupplung 3" aus Bronze, absperrbar, Füllbegrenzungsventil, Auslassspitz aus Bronze 1" 1/2 mit Flammenschutzgitter, Niveauanzeige, außen sichtbar mit Führungsrohr im Behälter, Zugangsleiter zur Ladung (nur für CD50, CD60, CD90), Auslassmuffe am Boden mit Kugelhahn und Sicherheitsverschluss, Hebeösen, äquipotenzialer Erdungsstecker, Anschlüsse für das Ansaugen des Dieselöls.  
Nr. 1 Anschluss Vatterteil 1"  
Nr. 2 Muffelteil 1 Mutterteil 1".



### SAMMELWANNE

aus Kohlenstoffstahlblech mit selbsttragenden Rahmen, bereits an den Füßen des Behälters vorverbolzt, geeignet für die Positionierung auf allen Arten von Böden, realisiert gemäß der vom D.M. 19/03/90 vorgesehenen Sicherheitsvorschriften, ausgestattet mit Auslass 1" mit Sicherheitsverschluss und VOLLSTÄNDIG MIT EPOXIDPULVER LACKIERT.

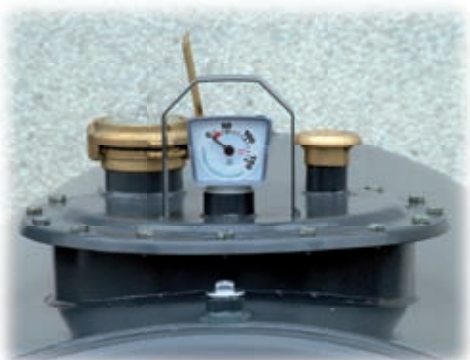

Artikelnr.	Fassungsvermögen (liter)	Dimensionen (ohne Dach) (LxPxH mm)
CD15/B15	1500	1200x2000x1500
CD23/B23	2300	1400x2350x1700
CD30/B30	3000	1500x2450x1800
CD50/B50	5000	2000x3200x2000
CD60/B60	6000	2000x3200x2200
CD90/B90	9000	2100x3900x2300