


Mobile Zapfbehälter für Dieselöl

ZUGELASSEN D.M., mit Spendereinheit im Kasten



Zulassungsgenehmigung Nr.
3190/4113 / 242 vom 01/07/1998
und nachfolgende Änderungen
und Ergänzungen.

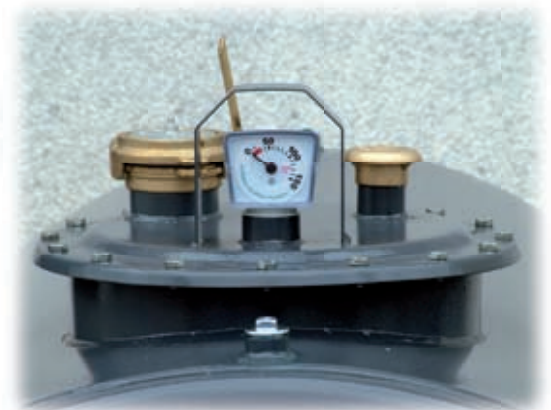

Horizontaler zylindrischer BEHÄLTER auf wegrollssicheren Auflagebügel, aus Kohlenstoffstahl-Blech erster Qualität, MIT EPOXIDPULVER LACKIERT, hydraulisch getestet und ausgestattet mit dem folgenden Zubehör: Mannloch, Durchm. 420 mm mit Bolzen und Dichtung, Füllanschluss mit Schnellkupplung 3" aus Bronze, absperrbar, Füllbegrenzungsventil, Auslasspflanz aus Bronze 1 1/2" mit Flammenschutzgitter, Niveauanzeige, außen sichtbar mit Führungsrohr im Behälter, Zugangsleiter zur Ladung (nur für CD50, CD60, CD90), Auslassmuffe am Boden mit Kugelhahn 3/4" und Sicherheitsverschluss, Hebeösen, äquipotenzialer Erdungsstecker, externer Ansaugschlauch, angehoben, um die Ablagerung des Dieselöls am Boden zu ermöglichen, ausgestattet mit einem Rückschlagventil 1", Kugelhahn 1" und steifer Anschlussleitung an die Spendereinheit.

SPENDEREINHEIT sind lackierter Stahlkasten mit einbruchssicherer mit Schlüssel absperrbarer Tür, ausgestattet mit Leitungs- und Pistolenhalterung, selbstansaugender Elektropumpe von 50/70/90 Liter pro Minute (Motor 220V/50 Hz) komplett mit Linienfilter und eingebautem Bypass, mechanischen Literzähler für privaten Gebrauch mit 3 Ziffern (Teilwert rückstellbar), fortlaufender Gesamtzähler mit 6 Ziffern, Zapfschlauch aus Gummi mit Druckanschlüssen (Länge 6 m), automatische Pistole mit drehbarem Anschluss, Tafel der Startsteuerungen IP55 mit Vorrichtung für die "Blockierung der Pumpe" bei Erreichen des Mindestniveaus.

SAMMELWANNE aus Kohlenstoffstahlblech mit selbsttragenden Rahmen, bereits an den Füßen des Behälters vorverbolzt, geeignet für die Positionierung auf allen Arten von Böden, realisiert gemäß der vom D.M. 19/03/90 vorgesehenen Sicherheitsvorschriften, ausgestattet mit Auslass 1" mit Sicherheitsverschluss und VOLLSTÄNDIG MIT EPOXIDPULVER LACKIERT.



Mechanischer Literzähler K33



Artikelnr.	Fassungsvermögen (Liter)	Fördermenge Pumpe (l/min)	Dimensionen (ohne Dach) (LxTxH mm)
CD15/GE50/B15	1500	50	1200x2000x1500
CD23/GE50/B23	2300	50	1400x2350x1700
CD30/GE50/B30	3000	50	1500x2450x1800
CD50/GE50/B50	5000	50	2000x3200x2000
CD60/GE50/B60	6000	50	2000x3200x2200
CD90/GE50/B90	9000	50	2100x3900x2300

CD50/GE70/B50	5000	70	2000x3200x2000
CD60/GE70/B60	6000	70	2000x3200x2200
CD90/GE70/B90	9000	70	2100x3900x2300

CD50/GE90/B50	5000	90	2000x3200x2000
CD60/GE90/B60	6000	90	2000x3200x2200
CD90/GE90/B90	9000	90	2100x3900x2300