


Contenitori-Distributori mobili per gasolio OMOLOGATI M.I. con colonnina Self-Service MC

- Utilizzabile solo da personale autorizzato con CODICE o CHIAVE MAGNETICA (80 utenti)
- Memorizza ed esporta i dati dei rifornimenti su Personal Computer

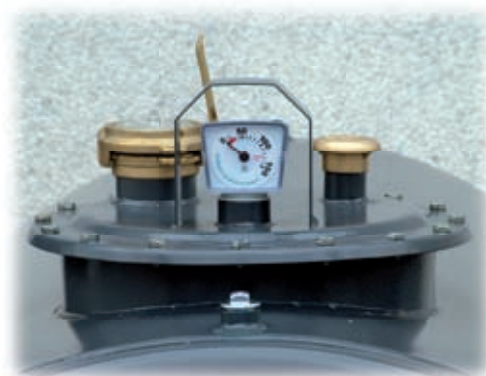

SERBATOIO ad asse cilindrico orizzontale su staffe di appoggio antirotolamento, costruito in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta, VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: passo d'uomo diametro 420 mm con bulloni e guarnizione, attacco di carico a presa rapida da 3" in bronzo luchettabile, valvola limitatrice di carico, fungo di sfianto in bronzo 1"1/2 con reticella rompifiamma, indicatore di livello visibile esternamente con tubo di guida interno al serbatoio, scaletta di accesso al carico, manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera e tappo di sicurezza, golfari di sollevamento, presa di messa a terra ed equipotenzialità, tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame di gasolio, dotato di valvola di non ritorno da 1", rubinetto a sfera da 1" e tubo di collegamento rigido al gruppo erogatore.

GRUPPO EROGATORE in Colonnina Self Service MC multi-utente, utilizzabile soltanto da personale abilitato tramite chiavi magnetiche (max 80 utenti), con memoria locale delle ultime 25 erogazioni eseguite, esportazione dei dati su PC permettendo così il controllo e la verifica dei litri erogati. Elettropompa autoadescante da 70 o 90 litri al minuto (motore 220V/50 Hz) completa di filtro di linea e by-pass incorporato, contaltri ad uso privato di alta precisione ($\pm 0,5\%$) con display digitale con data e ora, tubo di erogazione in gomma da 1" con raccordi a pressione lunghezza 6 mt., pistola automatica con raccordo girevole, **FILTRO separatore d'acqua**, lettore chiavi magnetiche su pannello, quadro comandi di avviamento IP55 con dispositivo di "Blocco pompa" al livello minimo.

BACINO DI CONTENIMENTO In lamiera di acciaio al carbonio con telaio di fondo autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 19/03/90, dotato di scarico da 1" con tappo di sicurezza e VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE.

Il distributore si completa con:

- **cod. 12708**: kit per utilizzare l'accesso ai rifornimenti tramite chiavi utenti e lo scarico dati a PC con chiave Manager senza la necessità di collegamento con cavo. Oppure:

- **cod. 12710**: kit per lo scarico dati a PC a mezzo collegamento con cavo fino a 800 metri di distanza.



Lettoce chiavi



Protezione Display



Filtro Gasolio



cod. 12708

Composto da:

n. 10 chiavi Utente

n. 1 Chiave Manager per trasferimento dati su PC.



Lettoce chiave Manager da collegare al PC con CD software per gestione rifornimenti.

cod. 12494

Kit 10 chiavi utente



cod. 12710



Convertitore per collegamento diretto a PC e CD software per gestione rifornimenti.

Codice	Capacità (litri)	portata pompa (litri/min)	Dimensioni (senza tettoia) (LxPxH mm)
CD50/4690MC/B50	5000	70	2000x3200x2000
CD60/4690MC/B60	6000	70	2000x3200x2200
CD90/4690MC/B90	9000	70	2100x3900x2300

CD50/4695MC/B50	5000	90	2000x3200x2000
CD60/4695MC/B60	6000	90	2000x3200x2200
CD90/4695MC/B90	9000	90	2100x3900x2300