


Contenitori-Distributori mobili per gasolio OMOLOGATI M.I.

con gruppo erogatore in CASSETTA

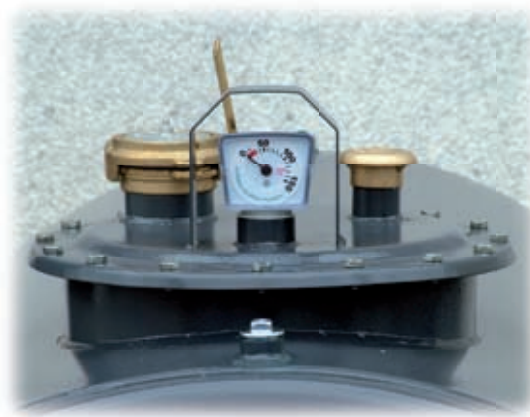

Certificato di Omologazione M.I.
n° 3190/4113 sott.242 del
01/07/1998 e succ. rinnovi ed
estensioni

SERBATOIO cilindrico orizzontale su staffe di appoggio antiritolamento, in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori: passo d'uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione, attacco di carico a presa rapida da 3" in bronzo luchettabile, valvola limitatrice di carico, fungo di sfianto in bronzo 1"1/2 con reticella rompiammina, indicatore di livello visibile esternamente con tubo di guida interno al serbatoio, scaletta di accesso al carico (solo per CD50, CD60, CD90), manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera da 3/4" e tappo di sicurezza, golfari di sollevamento, presa di messa a terra ed equipotenzialità, tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame di gasolio, dotato di valvola di non ritorno da 1", rubinetto a sfera da 1" e tubo di collegamento rigido al gruppo erogatore.

GRUPPO EROGATORE In Cassetta in acciaio verniciato con porta a chiave antimanomissione, dotata di supporto per tubo e pistola, elettropompa autoadescente da 50 o 70 o 90 litri al minuto (motore 220V/50 Hz) completa di filtro di linea e by-pass incorporato, contaltri meccanico ad uso privato con parziale azzerabile a 3 cifre e totalizzatore progressivo a 6 cifre, tubo di erogazione in gomma con raccordi a pressione lunghezza 6 mt., pistola automatica con raccordo girevole, quadro comandi di avviamento IP55 con dispositivo di "Blocco pompa" al livello minimo.

BACINO DI CONTENIMENTO In lamiera di acciaio al carbonio con telaio di fondo autoportante già imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno, studiato in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 19/03/90, dotato di scarico da 1" con tappo di sicurezza e VERNICIATO TOTALMENTE A POLVERI EPOSSIDICHE.



Codice	Capacità (litri)	portata pompa (litri/min)	Dimensioni (senza tettoia) (LxPxH mm)
CD15/GE50/B15	1500	50	1200x2000x1500
CD23/GE50/B23	2300	50	1400x2350x1700
CD30/GE50/B30	3000	50	1500x2450x1800
CD50/GE50/B50	5000	50	2000x3200x2000
CD60/GE50/B60	6000	50	2000x3200x2200
CD90/GE50/B90	9000	50	2100x3900x2300

CD50/GE70/B50	5000	70	2000x3200x2000
CD60/GE70/B60	6000	70	2000x3200x2200
CD90/GE70/B90	9000	70	2100x3900x2300

CD50/GE90/B50	5000	90	2000x3200x2000
CD60/GE90/B60	6000	90	2000x3200x2200
CD90/GE90/B90	9000	90	2100x3900x2300