


DOSATORE - MISCELATORE PER OLI EMULSIONABILI

DOSATORE VOLUMETRICO PROPORZIONALE AD ACQUA

La massima qualità in tutte le lavorazioni meccaniche, come la durata e la corretta usura degli utensili, parte da una calibrata lubrificazione e refrigerazione in tutte le fasi.

L'utilizzo del dosatore collegato alla rete idrica, per la fornitura dell'acqua necessaria alla preparazione della **soluzione lubro-refrigerante** garantisce una perfetta e costante fornitura della miscela correttamente dosata nella percentuale richiesta per ottenere la massima qualità.

Pressione di lavoro min/max	0,3-6 bar
T° min/max acqua	5-40 °C
Altezza aspirazione	4 m
Distanza massima aspirazione	20 m
Attacchi	3/4 " BSP
Liquidi	Oli emulsionabili - detergenti - sgrassanti industriali - distaccanti- anti-schiuma.

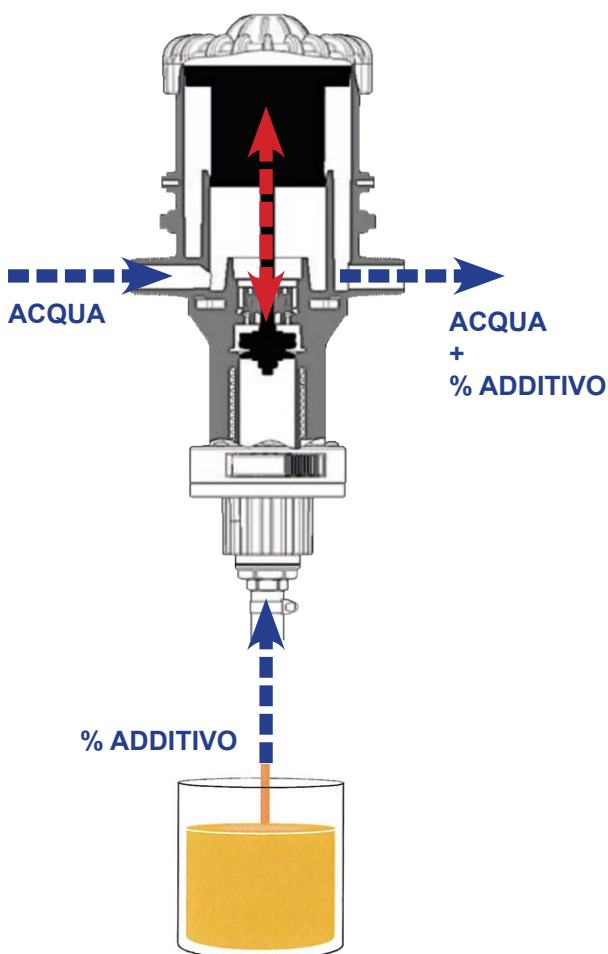

DOTAZIONE STANDARD

- ◆ 1 Dosatore (H 455 x L 165 x Ø 125 mm)
- ◆ 1 staffa di fissaggio
- ◆ 1 tubo pescante rinforzato di 1.5 m
- ◆ 1 valvola di non ritorno e filtro
- ◆ 1 manuale d'uso

MODELLI IN FUNZIONE DELLA PORTATA E DOSAGGIO

Modello	Portata l/h	% Dosaggio	Modello	Portata l/h	% Dosaggio
75-03	5-750 l/h	0.03 - 0.3 %	250-03	10-2500 l/h	0.03-0.3%
75-22	5-750 l/h	0,2 - 2 %	250-22	10-2500 l/h	0,2 - 2 %
75-54	5-750 l/h	0,5 - 4 %	250-54	10-2500 l/h	0,5 - 4 %
75-150	5-750 l/h	1 - 5 %	250-150	10-2500 l/h	1 - 5 %
75-110	5-750 l/h	1 - 10 %	250-110	10-2500 l/h	1 - 10 %
150-03	5-1500 l/h	0.03 - 0.3%	300-03	10-3000 l/h	0.03-0.3%
150-22	5-1500 l/h	0,2 - 2 %	300-22	10-3000 l/h	0,2 - 2 %
150-54	5-1500 l/h	0,5 - 4 %	300-54	10-3000 l/h	0,5 - 4 %
150-150	5-1500 l/h	1 - 5 %	300-150	10-3000 l/h	1 - 5 %
150-110	5-1500 l/h	1 - 10 %	300-110	10-3000 l/h	1 - 10 %