Serbatoi da INTERRO a doppia parete uso gasolio riscaldamento

Costruiti in conformità al D.M. del 29/11/2002

SERBATOIO CILINDRICO ORIZZONTALE A DOPPIA PARETE PER DEPOSITI INTERRATI DI LIQUIDI INFIAMMABILI E NON INFIAMMABILI CHE POSSONO INQUINARE L'ACQUA. Costruito in acciaio al carbonio (lamiera di prima scelta S 235 JR) a sezione cilindrica orizzontale, elettrosaldato tra le parti, e sottoposto a prova idraulica di tenuta.

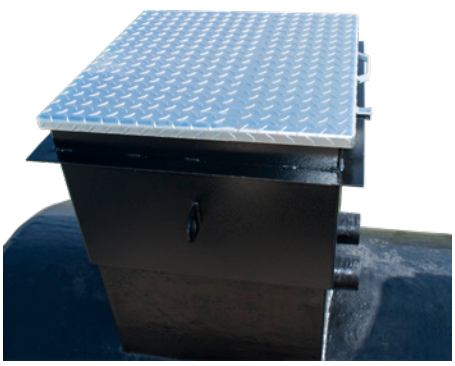

chiusino
PEDONABILE

Pozzetto regolabile in altezza

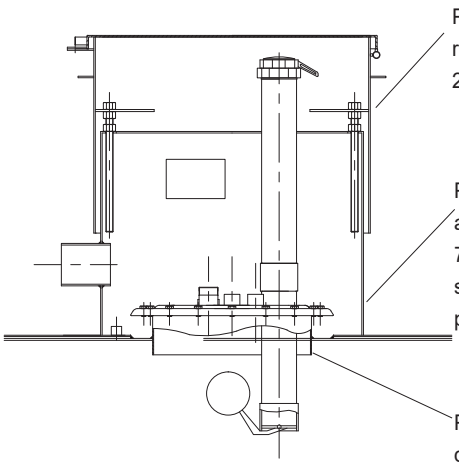

Prolunga pozzetto regolabile in altezza di 200 mm

Pozzetto antispandimento 700x700 mm saldato sul serbatoio per invaso stagno.

Passo d'uomo diametro 400 mm con boccaporto.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI STANDARD

- Boccaporto diametro 400 mm con attacchi, 16 bulloni e guarnizione.
- Valvola limitatrice di carico al 90% diam. 3".
- Attacco di carico a presa rapida da 3" in ottone con tappo di chiusura luchettabile.
- Sfiato da 2" in ottone con reticella rompifiamma.
- Pozzetto antispandimento 700x700 mm saldato al serbatoio per invaso di contenimento stagno di eventuali spargimenti di gasolio durante il carico di carburante.
- Prolunga pozzetto regolabile in altezza da h=750/950 mm.
- Chiusino PEDONABILE in lamiera striata ad apertura manuale.
- Dispositivo di controllo delle perdite (a sovrapressione).
- Rivestimento esterno in fibra di vetro (vetroresina) per la protezione del serbatoio dagli agenti chimici ed elettrochimici del terreno.
- 2 collari diametro 108 mm saldati frontalmente al pozzetto per allacci idraulici.
- Golfari di sollevamento.
- Libretto serbatoio, certificazioni di conformità, di esecuzione e di collaudo,
- Tabella dei livelli.

Centralina rilevamento perdite

Valvola limitatrice di carico da 3"

Tappo di carico 3"

Terminale di sfiato da 2" con rompifiamma
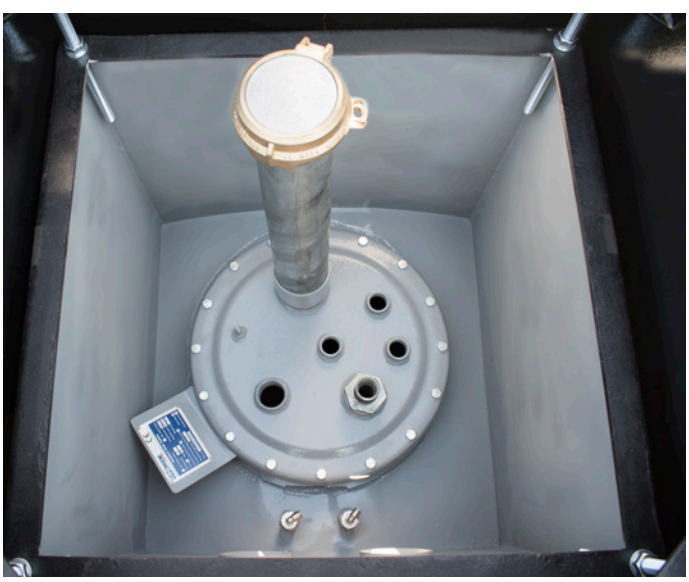
	Capacità serbatoio	Diametro esterno	Altezza serbatoio	Lunghezza serbatoio	Spessori lameire int.-est.	Peso serbatoio
Code	litres	mm	mm	mm	mm	kg.
SI2.5R	**2.500**	1.600	2.350	1.400	5 + 3	800
SI3R	**3.000**	1.600	2.350	1.650	5 + 3	900
SI4R	**4.000**	1.600	2.350	2.250	5 + 3	1.000
SI5R	**5.000**	1.600	2.350	2.700	5 + 3	1.200
SI6R	**6.000**	1.600	2.350	3.200	5 + 3	1.400
SI8R	**8.000**	1.600	2.350	4.200	5 + 3	1.700
SI9R	**9.000**	1.600	2.350	4.700	5 + 3	1.900
SI10R	**10.000**	1.600	2.350	5.200	5 + 3	2.000
SI12R	**12.000**	1.600	2.350	6.200	5 + 3	2.500